


F44 ARMEMENT D3


F44 K D3
F44 N D3
F44 T D3

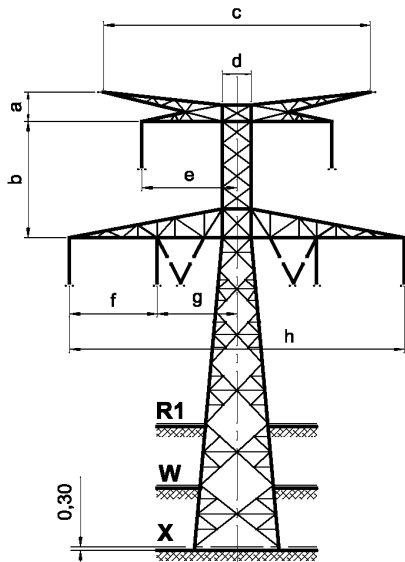

Double pente : 18 % et 10 %


---- Chaîne en V : type K uniquement

F44 A D3
F44 S D3
F44 S1 D3

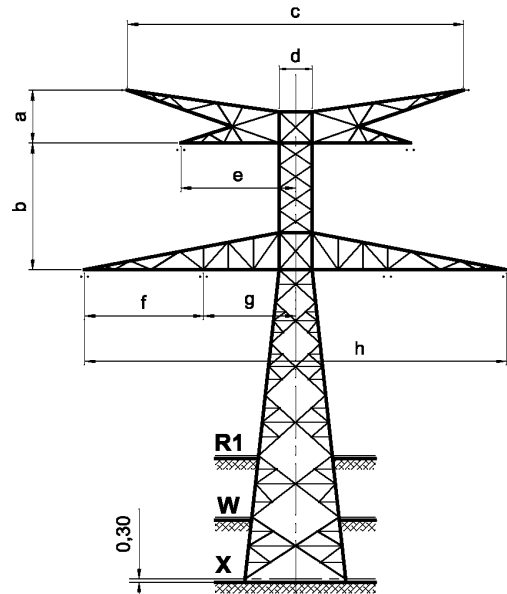

Double pente : F44 A-F44 S : 20 % et 14 %
: F44 S1 : 22 % et 22 %

F44 S2 D3

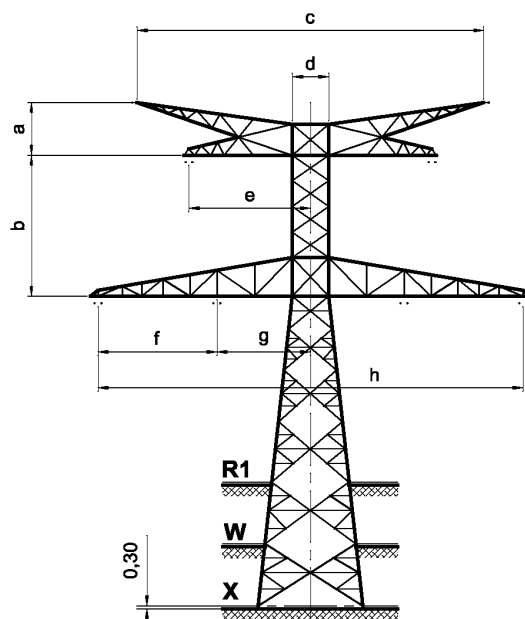

Double pente : 22 % et 22 %

F44 ARMEMENT D3

DIMENSIONS PRINCIPALES (mètres)									
Niveau	Hauteurs								
	Du tronçon	Sous consoles inférieures	Totales						
			K	N	T	A	S	S1	S2
R1		18,0	31,0	32,1	32,1	34,5	34,5	35,4	36,8
W	6,00	24,0	37,0	38,1	38,1	40,5	40,5	41,4	42,8
X	6,00	30,0	43,0	44,1	44,1	46,5	46,5	47,4	48,8
Y	7,00	37,0	50,0	51,1	51,1	53,5	53,5	54,4	55,8
Z1	8,00	45,0	58,0	59,1	59,1	61,5	61,5	62,4	63,8
Z2	10,0	55,0	68,0	69,1	69,1	71,5	71,5	72,4	73,8
Z3	10,0	65,0		79,1		81,5	81,5	82,4	

Empattement des fûts (mètres)						
Type Niveau	K	N	T	A - S	S1	S2
R1	5,68 x 3,77	5,99 x 4,17		6,54 x 4,98	7,09 x 7,09	7,46 x 7,46
W	6,77 x 4,37	7,07 x 4,77		7,74 x 5,82	8,41 x 8,41	8,78 x 8,78
X	7,85 x 4,97	8,15 x 5,37		8,94 x 6,66	9,73 x 9,73	10,1 x 10,1
Y	9,11 x 5,67	9,41 x 6,07		10,3 x 7,64	11,3 x 11,3	11,6 x 11,6
Z1	10,6 x 6,50	10,8 x 6,87		11,9 x 8,76	13,0 x 13,0	13,4 x 13,4
Z2	12,4 x 7,47	12,7 x 7,87		13,9 x 10,2	15,2 x 15,2	15,6 x 15,6
Z3		14,5 x 8,87		15,9 x 11,6	17,4 x 17,4	

MASSE DES PYLONES (tonnes)							
Armement D3							
Type Niveau	K	N	T	A	S	S1	S2
R1	12,7	18,1	21,6	33,9	46,7	70,9	109,2
W	14,5	20,2	24,7	39,1	54,6	81,4	120,9
X	16,5	22,3	28	44,3	62,5	92,8	134,2
Y	19	25,4	32,5	51	71,7	109,5	151,6
Z1	21,7	29,7	37,8	58,8	83,7	126,7	171,3
Z2	27,1	34,8	45,4	69,2	102,6	148,4	199,2
Z3		40,5		80,1	124,5	175	

DIMENSIONS DES CONSOLES (mètres)							
Type Lgr.	K	N	T	A	S	S1	S2
a	2,20	2,80		4,50	5,10	5,10	
b	10,8	11,3		12,0	12,3	13,7	
c	20,0	25,8		30,3	32,5	33,5	
d	2,50	2,80		3,00	3,20	3,50	
e	7,25	9,20		10,3	11,1	11,3	
f	6,35	8,50		10,0	11,5	11,5	
g	7,40	7,70		8,50	8,90	9,05	
h	27,5	32,4		37,0	40,8	41,0	